Enteiser Spray Blitz

Schnellenteisung für alle Oberflächen

Artikelbeschreibung:

- mit Blitz-Auftaukomponenten für einen noch effektiveren und wirtschaftlicheren Einsatz
- ein besonderes Additiv in dem Blitz Enteiser sorgt zusätzlich für eine schnelle Feuchtigkeitsverdrängung, womit ein erneutes Einfrieren gerade an Türschlössern verhindert wird
- gut materialverträglich, greift kein Kunststoff, Gummi, Lack oder Glas an
- kein aufwendiges Eiskratzen mehr notwendig
- Abtauwirkung bis –40 °C
- Die verbesserte Rezeptur führt zu einem noch höheren Erfolg bei der Scheibenenteisung als unser herkömmlicher Blitz Enteiser

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	transparent
Geruch:	charakteristisch
Basis:	Alkohole, Glykole
Temperaturbereich:	bis -40°C
Dichte bei +20°C:	0,82 g/cm³
Wassergefährdungsklasse:	WGK-1
Lagerung bei +5°C bis +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Für die schnelle und mühelose Eis- und Schneebeseitigung auf Scheiben, Fenstern und an Türschlössern im gesamten Fahrzeugbereich z.B.

- KFZ-Betriebe, Fuhrunternehmen, Verkehrsdienste, Reisedienste, Straßen- und Autobahnmeistereien, Tankstellen, alle Betriebe mit großen Fuhrparks etc.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)


Anwendung:

Mit einem Abstand von ca. 20 – 30 cm auf die abzutauende Oberfläche aufsprühen. Bei Türschlössern direkt in das Schloss sprühen.

Artikelnummer:

AE4134M400S-SX-HLT	400 ml Aerosol Dose, VE = 12 Stück

Auch als lose Ware erhältlich.

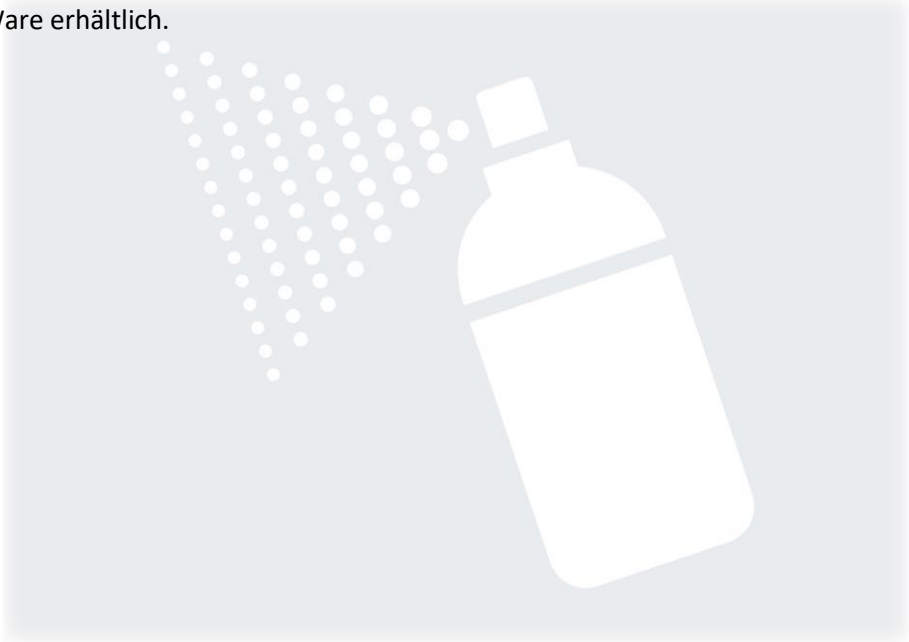

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)