# Buchsen & Lagerfest hochfest grün

## Sicherungsmittel hochfest, mittelviskos grün

## Artikelbeschreibung:

Hochfester anaerober Klebstoff zum Sichern von Buchsen-, Lager- und Fügeverbindungen mit hoher dynamischer Belastung.

- schnell aushärtend und schwer demontierbar, wird an eng anliegenden Metalloberflächen Verwendet, um das Loslösen und Undichtigkeiten durch Vibrationen oder Stöße zu verhindern
- beständig gegen Korrosion, Wasser, Gas, Öl, Kohlenwasserstoffe und viele andere Chemikalien
- sehr hohe Festigkeit, sogar an leicht verölten Fügeteilen und ölimprägnierten Buchsen

## Technische Daten:

| | | |
|---|---|---|
| Farbe: | grün | |
| Viskosität (+25 °C): | 500 mPa. s | |
| Dichte bei (+25 °C): | ca. 1,05 g/cm³ | |
| Flammpunkt: | > 100 °C | |
| Handfestigkeit: | 10 bis 12 min. | |
| Funktionsfestigkeit: | 1 bis 3 Std. | |
| Endaushärtung: | 24 Std. | |
| Scherfestigkeit: | 20 bis 32 N/mm² | \|ISO 10123 |
| Temperaturbereich: | -55 °C bis +150 °C | |
| Spaltfüllmaß: | 0,10 mm | |
| Haltbarkeit bei: +5 °C bis +25 °C: | min. 24 Monate | |

## Einsatzbereiche:

Verwendbar an Buchsen, Lagern, Riemenscheiben, Presspassungen, Laufrollen, etc.:

- speziell geeignet zur Herstellung von dauerhaften Welle-Nabe Verbindungen
- zur Montage von Getriebeteilen und Flaschenzügen
- für die Sicherung von Gleitbuchsen, Rollenlagern oder Manschetten in Gehäusen und auf Wellen


Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

## Anwendung:

Die zu sichernden Teile sollten sauber, öl- und fettfrei sein. Buchsen und Lagerfest vor dem Gebrauch gut schütteln und einseitig dünn auftragen und dann die Teile verbinden. Die Endaushärtung ist nach 24 Stunden erreicht. Bei passiven Metallverbindungen, Metall-Kunststoff Verbindungen und zur Beschleunigung der Aushärtung ist der Einsatz eines Aktivators erforderlich. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

## Artikelnummer:

| | |
|---|---|
| KL5603M050S-HLT | Flasche 50 ml (Karton 12 x 50 ml) |

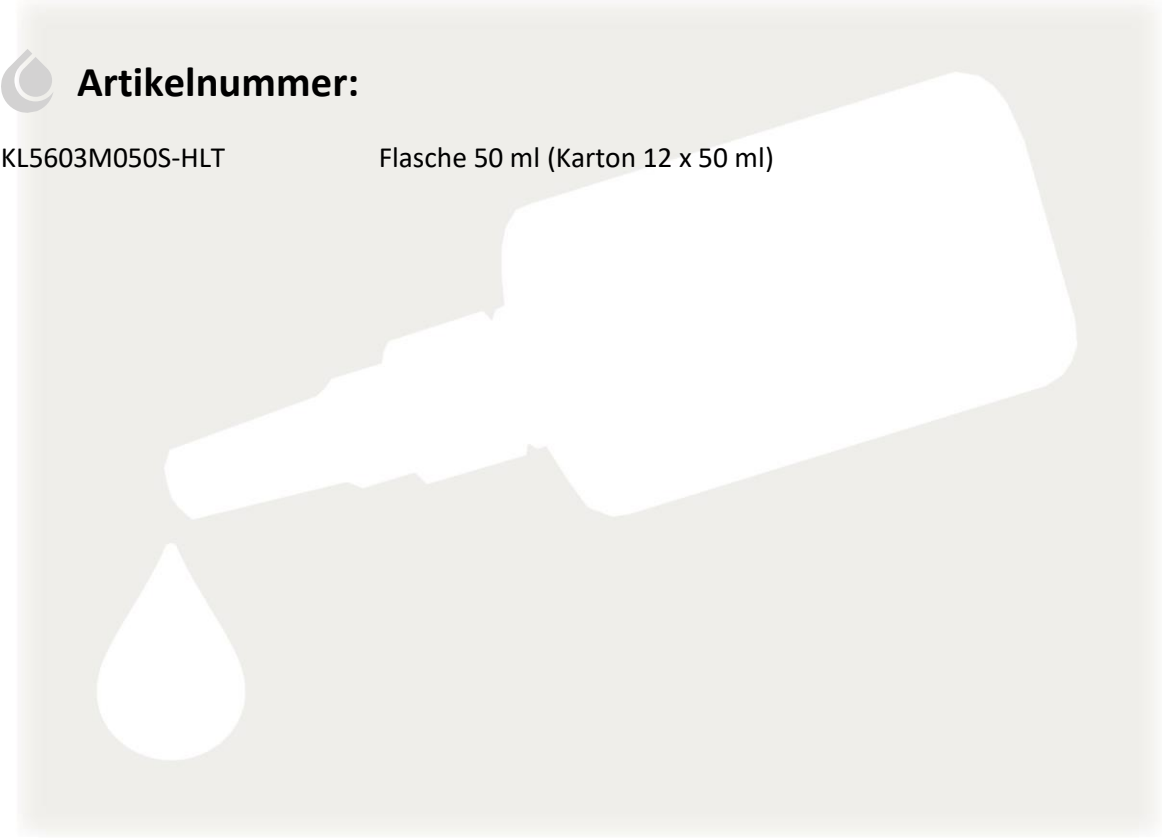

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)