Rohrgewindedichtung mittelfest braun

Sicherungsmittel mittelfest, niedrigviskos

Artikelbeschreibung:

Mittelfester, anaerober Klebstoff zum Abdichten und Sichern von Metall-Schraubgewinden und Anschlussteilen.

- beständig gegen Korrosion, Gas, Luft, Wasser, Kohlenwasserstoffen, Öl, Flüssiggas und vielen Chemikalien
- widersteht hohen Belastungen durch Stöße und Vibrationen
- normal demontierbar und niedrigviskos
- nicht geeignet für Kombinationen mit hohen CU-Legierungen und Warmwasser über + 40°C

Technische Daten:

Farbe:	braun	
Viskosität bei +25°C:	525-1850 mPa.s	
Dichte bei +25°C:	1,06 g/cm³	
Flammpunkt:	>100°C	
Handfestigkeit:	10-30 Minuten	
Funktionsfestigkeit:	2-4 Stunden	
Endfestigkeit:	24 Stunden	
Scherfestigkeit:	>6,5 N/mm²	
Losbrechmoment:	15 N.m	| DIN EN ISO 10964
Weiterdrehmoment:	9 N.m.	| DIN EN ISO 10964
Temperaturbereich:	-55°C bis +150°C	
Gewindeverbindungen bis:	M20/ R¾“	
Klebespalt Maximal:	0,15 mm	
Haltbarkeit bei +5°bis +25°C:	min. 24 Monate	

Einsatzbereiche:

Installations- und Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, Chemie-, Gas- und Ölindustrie, Wasserwirtschaft, Kfz-Technik, Landwirtschaft uvm.

- für Gewindeverbindungen in Gasarmaturen und Geräten
- besonders für Feingewinde und alle kleinen Fittings geeignet


Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Die zu sichernden Teile sollten sauber, öl- und fettfrei sein. Die Rohrgewindedichtung einseitig dünn auftragen und dann die Teile verbinden. Bei Metall/Kunststoff-Verbindungen ist der Einsatz eines Aktivators erforderlich (KL5509M150S-WX-HLT, Aktivator AN, 150 ml). Die Endaushärtung ist nach 24 Stunden erreicht.

Artikelnummer:

KL5542M050S-HLT	1 Stück = 50 ml (Karton 10 x 50 ml)

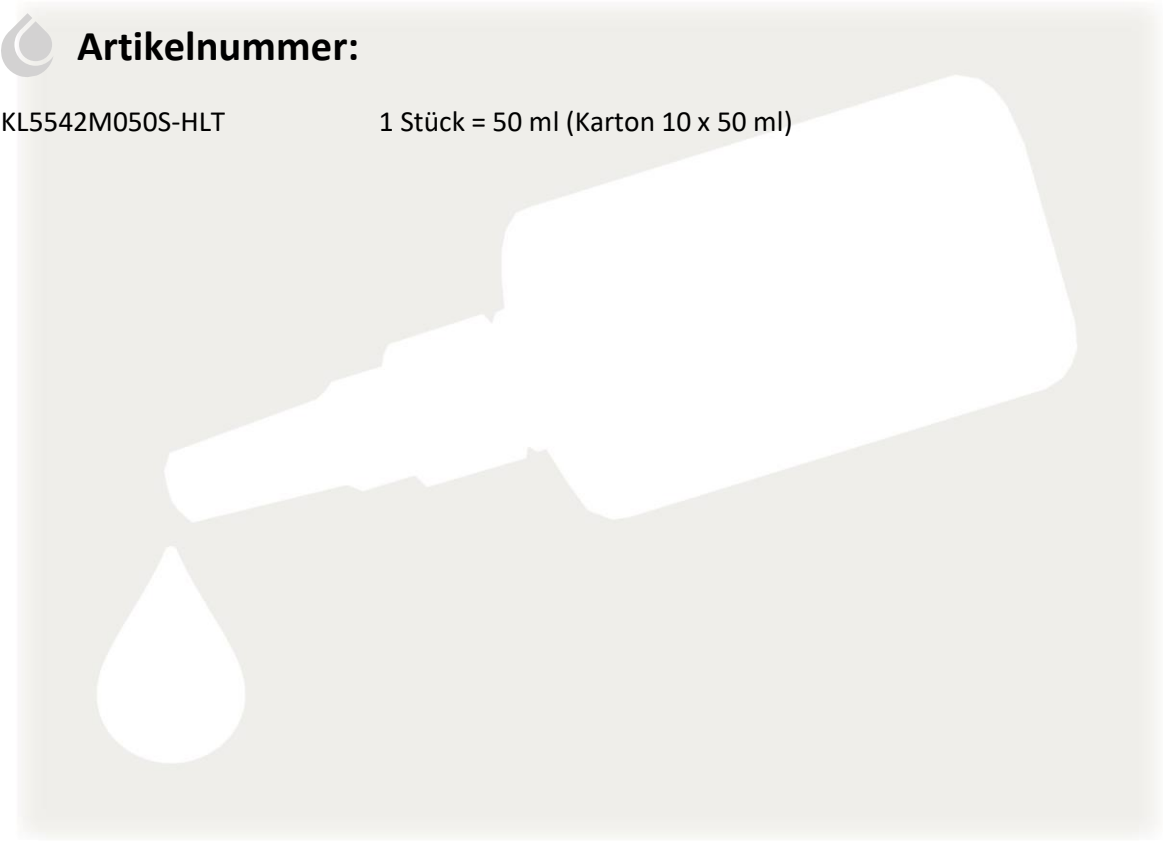

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)