Bandschleiföl Spray

Ideal beim Einsatz von Schleifbändern

Artikelbeschreibung:

Das Bandschleiföl sorgt bei dem Einsatz von Schleifbändern für:
- höhere Bandstandzeit
- kein vorzeitiges Zusetzen des Schleifbandes
- bessere Schleifleistung und Oberflächenqualität
- niedrigere Schleiftemperatur
- geringere Schleifkosten
- wirkt korrosionsschützend

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	farblos, weißlich
Geruch:	geruchlos, nach Treibgas
Dichte bei +20°C:	0,69 g/cm³
Temperaturbereich:	-30°C – +120°C
Lagerung +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:


Das Bandschleiföl Spray ist für alle gängigen Schleifoperationen geeignet wie z.B.
- Gewinde- und Nutenschleifen
- einsetzbar auf Lamellen- und Vliesscheiben
- geeignet für NE-Metalle, Edelstähle etc.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Anwendung: Laufendes Schleifband, Lamellen- oder Vliesscheibe im Abstand von ca. 10 bis 15 cm durch Druck auf den Düsenkopf mit Öl besprühen. Sprühvorgang in entsprechenden Zeitabständen wiederholen! Das Bandschleiföl bei neu eingesetzten Schleifbändern großzügig verwenden.

Wichtige Verarbeitungshinweise:
- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten
- Vor Gebrauch gut schütteln

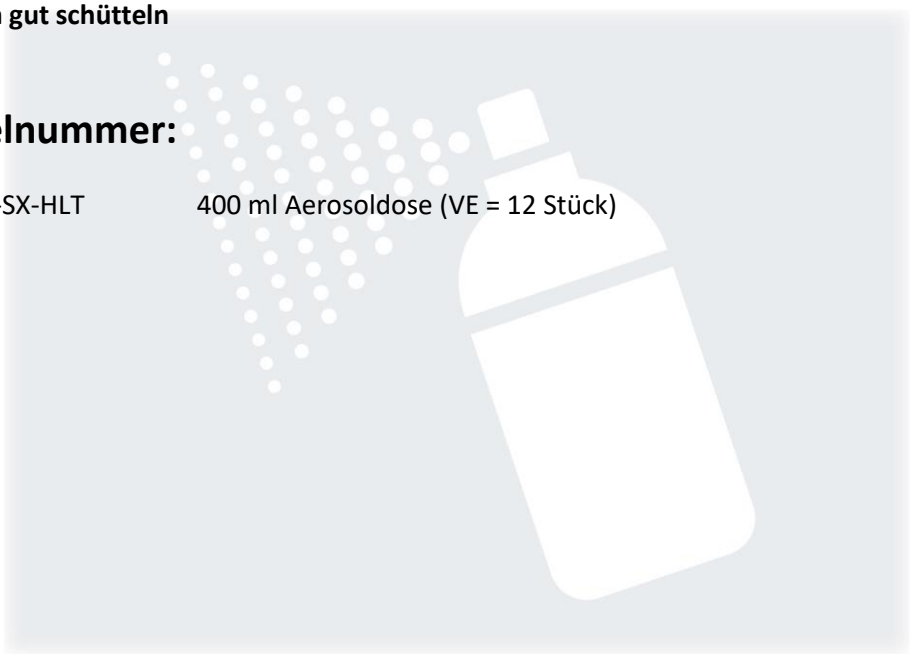

Artikelnummer:

AE4286M400S-SX-HLT	400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)