Schnellrostlöser Spray Quick

Schnellrostlöser mit Kälteeffekt

Artikelbeschreibung:

Löst zusammengerostete Verbindungen sicher und blitzschnell. Durch extremen Kapillar-Effekt und Verdunstungskälte unterkriecht der Schnellrostlöser die Rostschicht, schrumpft das Metall und pulverisiert den Rost.

- für alle Montagearbeiten bestens geeignet
- keine Warte- und Einweichzeit, wirkt sofort
- durch die niedrige Viskosität extrem kriechfähig
- dringt in feinste und engste Passungen
- äußerst wasserverdrängend
- schützt mit einem hauchdünnen Film alle metallischen Oberflächen vor Korrosion

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	blau
Dichte bei +20°C:	0,62 g/cm³
Basis:	Alkohol, Feinöl
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Zur Gangbarmachung aller beweglichen Teile wie Schrauben, feinen und groben Gewinden, Scharnieren aller Art, Schlössern u.v.m.

- für alle Montagearbeiten in Industrie und Werkstattbereichen z.B. an Kraftfahrzeugen, in der Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Feinmechanik, Bauwirtschaft, Bauhöfen, Straßenmeistereien etc.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)


Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Aus ca. 20 cm auf die zu behandelnde Fläche fein aufsprühen und kurz einwirken lassen, bei Bedarf die Anwendung wiederholen.

Wichtige Verarbeitungshinweise:
- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten
- Vor Gebrauch gut schütteln

Artikelnummer:

AE4192M400S-SX-HLT	400 ml Aerosol Dose, VE = 12 Stück

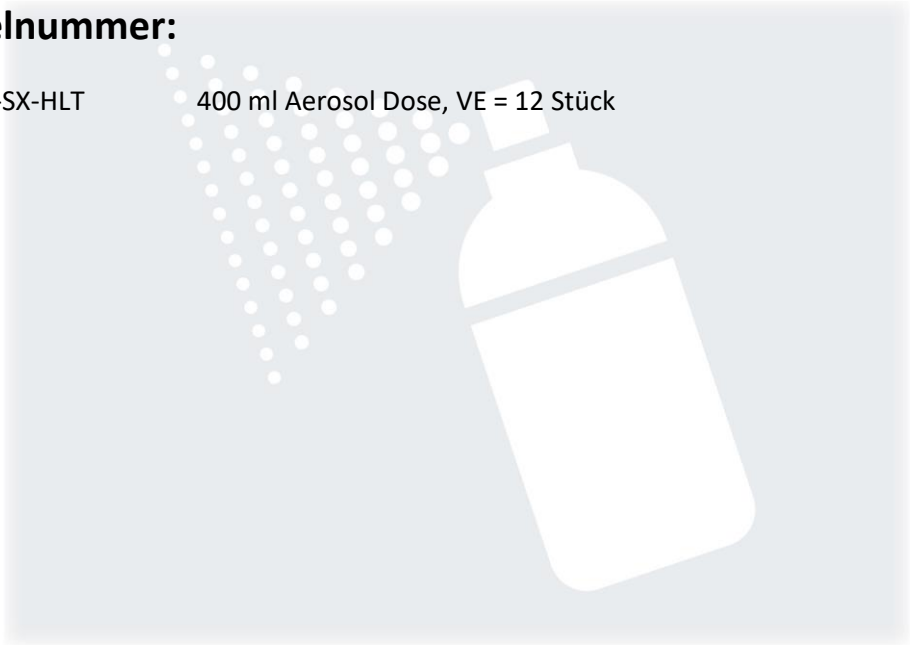

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)