Der Werkstattmeister - Multifunktionsöl

Das mobile, flüssige Werkzeug für Industrie, Gewerbe, Handwerk

Artikelbeschreibung:

Löst festsitzende Verbindungen wie Rost und Oxidation an Verschraubungen, Muttern, Bolzen, Gewinden, Schlössern, Führungsschienen etc.

- entfernt Feuchtigkeit an Kabeln, elektrischen Verbindungen und Kontakten
- schützt mit einem Film alle metallischen Oberflächen vor Korrosion
- unterwandert und beseitigt Feuchtigkeit an Verteilerkappen, Zündkerzen, Schaltschränken etc. und verhindert ein weiteres Eindringen
- schmiert feinste Mechaniken durch Feinöle
- durchdringt engste Toleranzen
- erleichtert die Montage und Demontage

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	Gelb
Geruch:	Vanille
Dichte bei + 20°C:	0,792 g/cm³
Basis:	Naphtha, Feinöl
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Der Werkstattmeister wird eingesetzt:

- zum Rostlösen
- als Korrosionsschutz
- zur Kontaktreinigung
- als Gleit- und Einziehhilfe
- als Feuchtigkeitsschutz
- zur Feinmechanikschmierung
- zur Konservierung

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:


Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Gleichmäßig und dünn auftragen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Wichtige Verarbeitungshinweise:
- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten
- Vor Gebrauch gut schütteln

Artikelnummer:

AE4257M400S-SX-HLT	400 ml Aerosol Dose (VE = 12 Stück)

Auch als Flüssigware erhältlich.

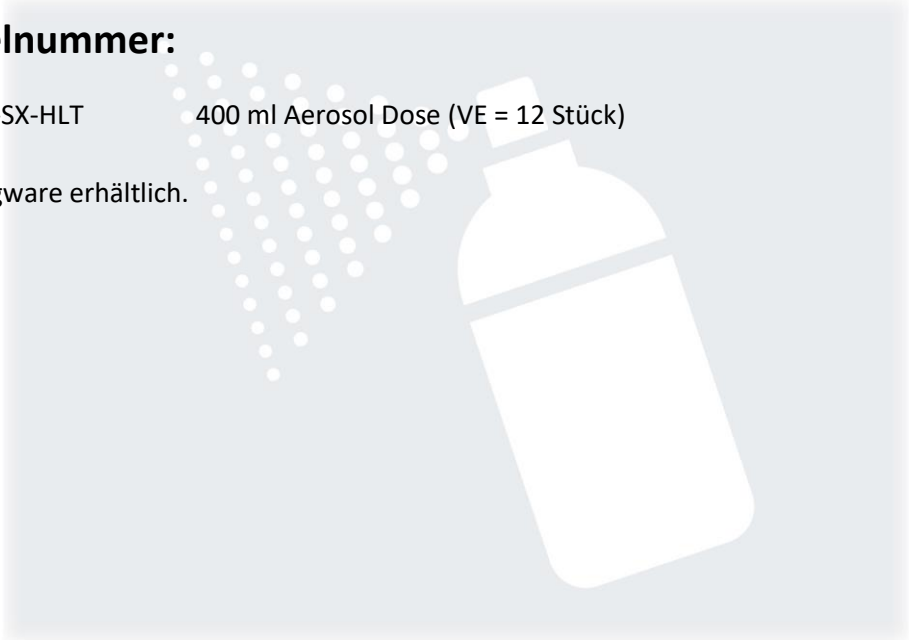

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)