Graffiti Farb und Lacklöser Spray

Farb- und Lacklöser auf Basis von natürlichen Rohstoffen

Artikelbeschreibung:

Die enthaltenen Wirkstoffe entsprechen dem neusten chemischen Wissensstand. Sie sind schonender und umweltverträglicher im Einsatz als CKW-haltige Entlacker.
• Die Wirkstoffe sind frei von giftigen, ätzenden und ozonschädigenden Substanzen wie Blei, Cadmium oder FCKW bzw. CKW. (Methylenchlorid, Trichlorethylen, N-Methylpyrrolidon etc.)
• entfernt schnell und mühelos Klebstoffreste, Lacke, Farben, Graffitis, Etiketten uvm. von allen Oberflächen aus Beton, Stein, Mauer und Holzuntergründen sowie aus Glas-, Keramik- Porzellan-, und Metalloberflächen

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	farblos
Geruch:	orangenartig
Basis:	Glykolether, Orangenölextrakte
Dichte bei +20°C:	ca. 0,7-0,8 g/cm³
Haltbarkeit bei +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Wassergefährdungsklasse:	WGK-2
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

In allen Bereichen der Industrie und des Gewerbes einsetzbar.
• Druckereien, Lackierereien, Metall- und Kunststoffindustrie, Gebäudereinigungsbetrieben, Instandhaltungsbetrieben, etc.
• besonders geeignet für die schnelle Entfernung von Graffiti und Schmierereien sowie zur Reinigung von Malerwerkzeugen, Pinseln, Rollen und frischen PU-Schaumresten

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V20)

Anwendung:

Das Spray gleichmäßig aus ca. 25 – 30 cm auf die zu entschichtende Oberfläche sprühen. Nach einer angemessenen Einwirkzeit (ca. 1 – 10 min. je nach Schichtdicke und Alter der Beschichtung) die gelöste Farbe mit einem saugfähigen Tuch entfernen (Stoff, Papier). Der Reinigungseffekt kann durch Einsatz von mechanischen Hilfsmitteln (Handpad, Bürste) noch verstärkt werden. Bei stark saugenden Untergründen ist das Einreiben der Farbe zu vermeiden. Kunststoffe, Gummi und Dichtungen werden angegriffen.

Artikelnummer:

AE4377M400S-SX-HLT 400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

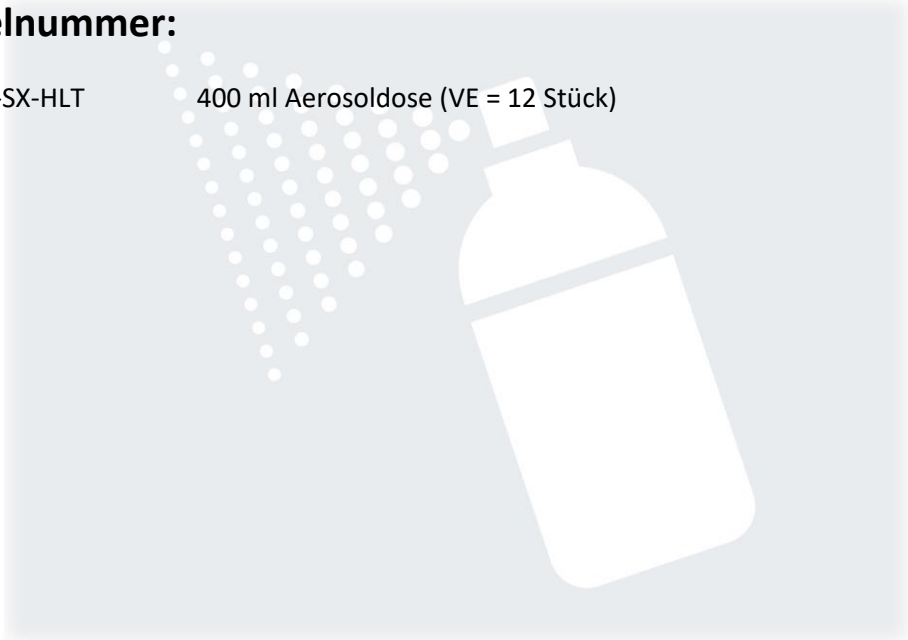

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V20)